

Naše reference



Jsme připraveni vyrobit plot i pro Vás!
Kontaktujte našeho prodejce



ppi 
KRUŠNOHORSKÉ PLOTY



PLOTY | BRANKY | BRÁNY



PPI – protipožární dveře s.r.o.

výroba plotů | zástěn | vchodových dveří | garážových vrat


Dlouhá 527

431 86 Kovářská

Tel.: +420 602 835 337

E-mail: ppi@ppi.cz

www.ppi-krusnohorskeploty.cz

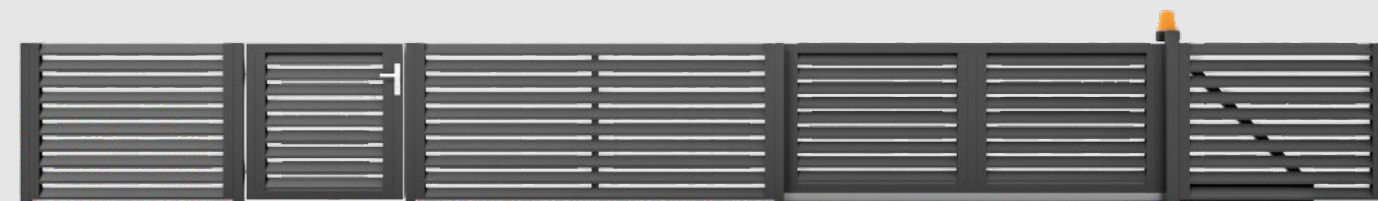

Ploty od PPI jsou systémovým řešením zahrnujícím
soustavu plotového pole, vrat, branky a sloupků
Kvalitní materiály
Snadná a rychlá montáž

12 LET
ZÁRUKA




PLOTY PPI

Jednotný systém oplocení - to je charakter a elegancie rodinného domu

- Rozumná volba bez nutnosti pravidelné obnovy povrchu
- Plotové dílce, sloupky vchodové branky a vjezdové brány tvoří jednotný systém oplocení

typ
ADAN

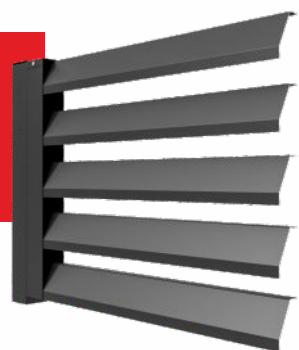

typ
LAKEC



typ
TEODOR



typ
RELUM



typ
LIMAK




Chystáte se na oplocení Vašeho pozemku? Nevíte si rady?

Zašlete nám poptávku a my přijedeme k Vám. Vše zaměříme a vypracujeme grafický návrh oplocení dle Vašich požadavků společně s cenovou nabídkou a požadovanou barvou RAL.




TECHNOLOGIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- 1 Ocel
- 2 Zinková vrstva
- 3 Pasivační vrstva
- 4 Základní nástřik
- 5 Vrchní barva RAL

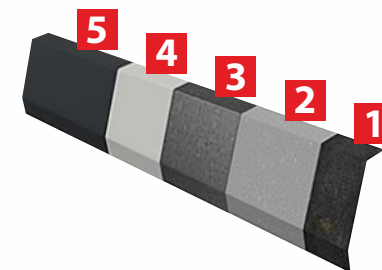

TECHNICKÝ POPIS

- Plotový dílec je konstruován jako celek bez jediného sváru
- Každá lamela je jednotlivě tvářena pomocí CNC stroje
- Konec hrany lamely je zalemován – myslíme na bezpečnost uživatelů
- Originální řešení uchycení plotových dílců ke sloupkům bez mezer a viditelných držáků na sloupcích
- Automatický pohon ■ Vchodové branky dodávány včetně zámku

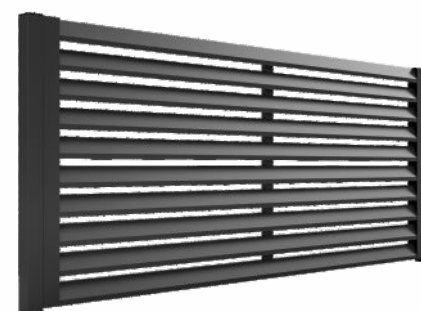


PLOTOVÉ DÍLCE

- Bez pevné ocelové konstrukce
- Výplň tvoří ocelové pozinkované lamely o tloušťce 1 mm; zalemování na konci 2 mm
- Šíře plotového pole do 2450 mm
- Celková hloubka plotového pole 60 mm
- Výška plotového pole do 2 500 mm

VJEZDOVÉ BRÁNY

- Křídlové: jednokřídlové; dvoukřídlové
- Pojezdové: samonosné; posuvné
- Rám vyroben z pozinkovaných profilů o tloušťce 2–3 mm
- Výplň tvoří pozinkované lamely o tloušťce 1 mm; zalemování na konci 2 mm

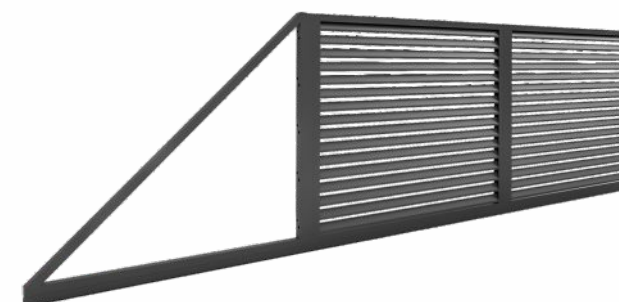

VCHODOVÉ BRANKY

- Branky s pevnou konstrukcí
- Křídlo se pohybuje na závěsech umístěných v ose vrat
- Rám vyroben z pozinkovaných profilů o tloušťce 2 mm
- Výplň tvoří ocelové pozinkované lamely o tloušťce 1 mm; zalemování na konci 2 mm
- Šíře do 1300 mm a výška do 2 550 mm

SLOUPKY

- Vyrobeno z profilů o tloušťce 2 mm
- Sloupky mohou být montovány do betonových základů nebo na podstavec upevněný pomocí kotev do zpevněného podloží
- Hloubka základů sloupků musí být větší než zámrazná hloubka v dané oblasti

